


Meet instructies

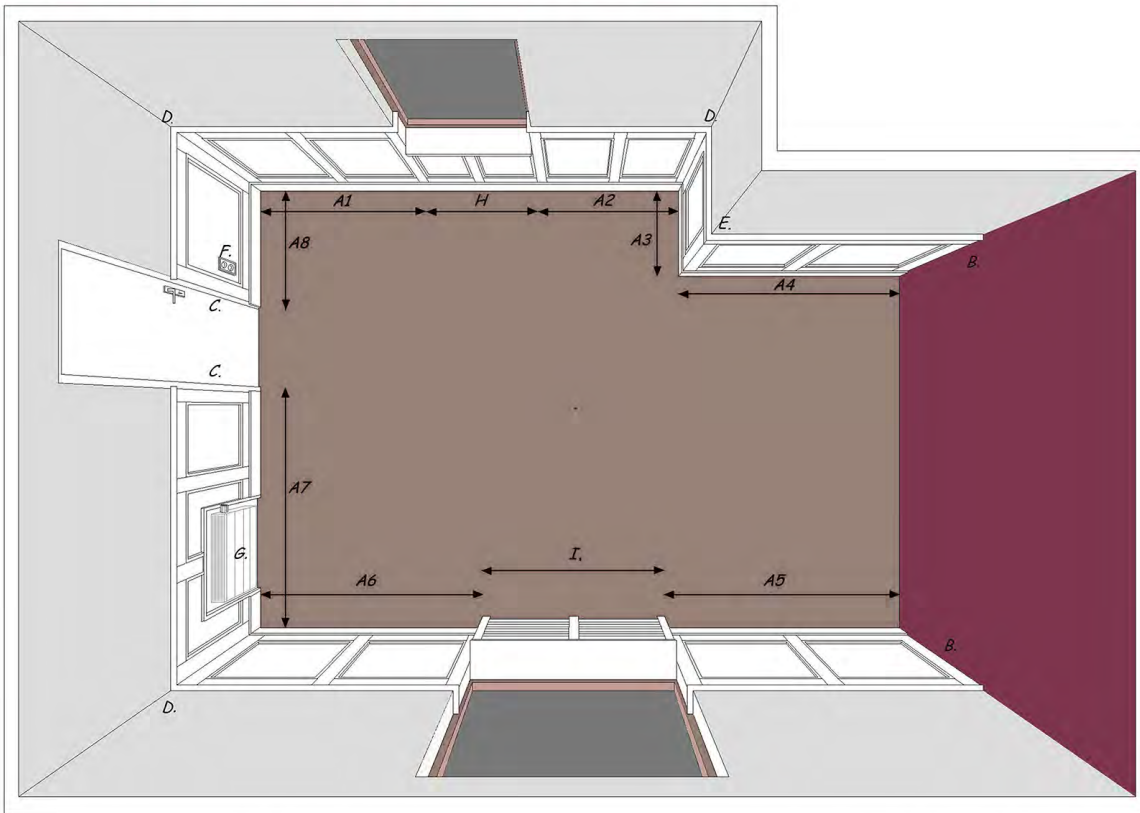

Classic Wall

[lambriseringen van écht hout]

Belangrijke aanwijzingen:

- 1) De modellen Classic Basic en Classic Luxe adviseren wij nadrukkelijk in combinatie met montage door Classic Wall. Voor zelfmontage moet u beschikken over veel vakkennis, ervaring en speciaal gereedschap.
- 2) De modellen Beach-House en Cottage zijn geschikt voor zelfmontage. U dient wel te beschikken over ruime ervaring en het juiste gereedschap.
- 3) Bestellen is uitsluitend mogelijk op basis van een offerte door Classic Wall.

A) De lengte van de lambrisering

U meet alle vlakken het vertrek waarop u de lambrisering wil. Ramen, deuren en openingen hoeft u niet mee te tellen. Kleine, korte stukjes wel. Ramen kunt u voorzien van een betimmering H of I. U meet alle vlakken op 0,1 meter nauwkeurig en telt alle maten bij elkaar op. Het totaal rond u naar boven af op hele meters.

B) Rechte start- of eindpunten

De lambrisering wordt recht afgezaagd en pasgevoegd tegen de aansluitende wand.

C) Start- of eindpunt met verstekhoek

Bij de aansluiting op deuren wordt de lambrisering afgewerkt met verstekhoeken, geheel pasgevoegd tegen het kozijn. Bij een deur zoals getekend in het voorbeeld rekent u 2x C.

D) Inwendige binnenhoek (kan 90 graden zijn, mag ook afwijken)

E) Uitwendige buitenhoek (kan 90 graden zijn, mag ook afwijken)

F) Bestaande wandcontactdozen

Bestaande wandcontactdozen of schakelaars die zich in de wand bevinden op een hoogte, lager dan 95 cm boven de vloer, worden door Classic Wall gedemonteerd, en opnieuw afgemonteerd in de lambrisering. De plaats van het schakelmateriaal wordt zo nodig aangepast aan de verdeling van de lambrisering.

Let op! Ondeugdelijk materiaal wordt niet opnieuw afgemonteerd. Elke order wordt vooraf ingemeten door Classic Wall medewerkers. Zij beoordelen of de installatie geschikt is voor hermontage. Indien de installatie niet geschikt is, dient u vooraf de nodige aanpassingen te laten verrichten door een erkend installateur.

G) Sparing voor een radiator

Als u een radiator heeft, die niet hoeft te worden betimmerd, maken we een sparing die wordt afgewerkt met een bijpassende lijst.

H) Vensterbank zonder radiator

De bestaande vensterbank wordt bekleed met een massief houten vensterbank, waarvan de randprofielen overeenkomen met de lambrisering van uw keuze. De lambrisering wordt onder de vensterbank aangebracht, waarbij de vlakverdeling op maat wordt gemaakt. De dwarse stukjes muur boven de vensterbank worden ook bekleed met lambrisering.

I) Vensterbank met radiatoromkasting

Idem als H, echter wordt onder de vensterbank een radiatoromkasting aangebracht. De stijl is afhankelijk van uw modelkeuze lambrisering. De omkasting is afneembaar voor onderhoud aan de radiator.

J) Kleur

De prijzen op de bestelformulieren zijn geldig voor de onbehandelde uitvoering. Deze kunt u optioneel op kleur laten maken door Classic Wall. U telt de totale lengtes van A+H+I bij elkaar op. Zie verder het informatiepaneel "kleuren en afwerkingen".